

USB ドライバ インストールマニュアル


Version 1.2

インストール

1. FT232B USB UART ドライバのダウンロード

- ① 下記の FTDI のサイトのリンク先から、ご使用の OS 用 VCP ドライバをダウンロードします。(Device は FT232B です。)

<http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm>

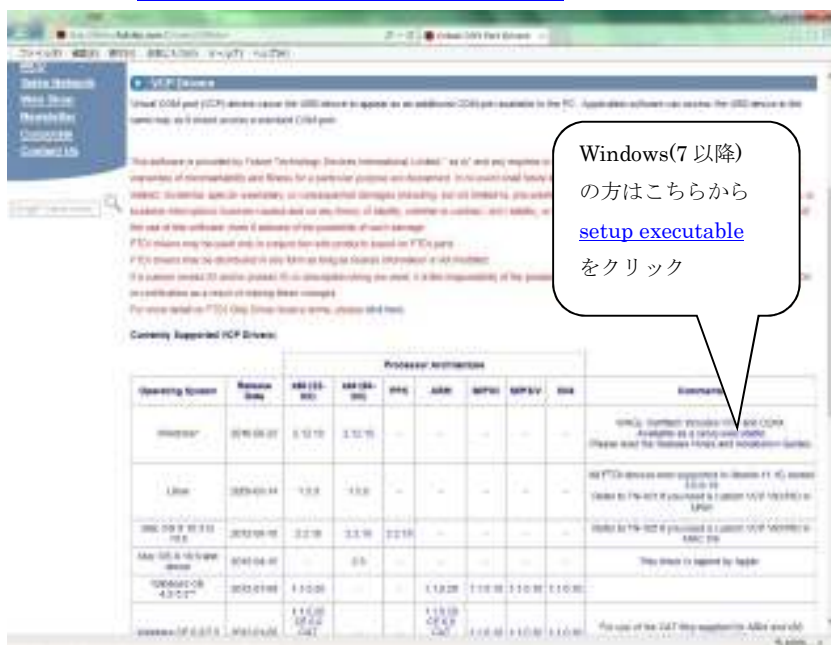

2. FT232B USB UART ドライバのインストール(Vista 以前は画面下にあります。)

- ① Drivers の「VCP Drivers」を選択し、「setup executable」をクリックします。
- ② ダウンロードしたファイルをクリックします。(記載しているバージョンは変更になる場合があります。)
- ③ 警告画面が出ますが、そのまま続行します。
- ④ コマンドプロンプト画面(小さな黒いウィンド)が現れその後自動的に消えればインストールは完了です。

3. ドライバのインストールの確認

- ① コントロールパネルの「システム」をクリックすると「システムのプロパティ」画面が開きます。画面上部の「ハードウェア」タブをクリックし「デバイスマネージャ」をクリックします。

- ② 「デバイスマネージャ」の画面の「ポート(COMとLPT)」の左側にある「+」マークをクリックします。
- ③ 「USB Serial Port(COMn)」と表示されていることを確認して下さい。(nはポート番号でお使いのPCによって異なる場合があります。また、同一のPCでもケーブルを接続したUSBポートによって変わる場合があります。)

以上でインストールは完了です。

※注: SHOTMonitor の使用に関しましては、SHOTMonitor 取扱説明書を御覧下さい。

LP-03 本体プログラムのバージョンアップに関して

対象製品 No. 00001~00200

上記製品 LP-03 から PC へのデータ転送の際、ポートの自動検出を行えるようにダウンロード用ソフトを作成いたしました。初期ロット 200 台の LP-03 本体ソフトが対応しておりません。

プログラムのバージョンアップご希望のお客様は弊社に送付して頂ければ無償対応いたします。

又、下記の方法でもポートの検出を行えます。

設定方法

- ① PC のデバイスマネージャで、COM ポートの割付を確認します。USB シリアルポート
- ② PC ソフトの左上画面上の設定の項目を選択します。
- ③ 通信のプロパティを選択します。
- ④ COM のカーソルを選択して COM ポートを表示させます。
- ⑤ ①で確認した COM ポートを選択します。
- ⑥ 読み込みを実行します。設定完了。

製造元: 株式会社ファンダ・オー・システムズ
〒399-8204
長野県安曇野市豊科高家 5356-12
TEL: 0263-72-8288
<http://www.fando.co.jp/>